



Hydraulic grabs
Hydraulische Greifer



DEHACO
WWW.DEHACO.NL

Demolition and sorting grabs

Abbruch- und Sortiergreifer

The DSG demolition and sorting grabs from Dehaco are well known for being very reliable and powerful machines. The grabs can be used for a wide range of work applications. This brochure will give you an idea of the applications, features and (technical) specifications of these machines.

Dehaco's hydraulic demolition and sorting grabs can be used for a wide range of purposes, such as sorting, demolition and clearing a variety of materials, moving wood or construction materials.

The grabs are light, yet large in volume and highly manoeuvrable. The stationary cylinder(s) prevent the hydraulic hoses from moving, limiting damage to a minimum.

Die DSG Abbruch- und Sortiergreifer von Dehaco haben sich als sehr zuverlässige und leistungsstarke Maschinen bewährt. Die Greifer können bei ganz unterschiedlichen Arbeiten eingesetzt werden. In dieser Broschüre erhalten Sie einen Eindruck von den Anwendungsbereichen, Eigenschaften und (technischen) Spezifikationen dieser Maschinen.

Die hydraulischen Abbruch- und Sortiergreifer von Dehaco können für die unterschiedlichsten Arbeiten eingesetzt werden. Zum Beispiel für das Sortieren und Aufräumen verschiedener Materialien, Abbrucharbeiten, den Umschlag von Holz oder das Umstellen von Baumaterial.

Die Greifer haben ein geringes Eigengewicht, ein großes Volumen und sind sehr wendig. Durch den/ die ruhenden Zylinder bewegen sich die Hydraulikschläuche nicht mit, wodurch der Verschleiß auf ein Minimum begrenzt wird.



Applications • Anwendungen

Hydraulic demolition and sorting grabs • *Hydraulischer Abbruch- und Sortiergreifer*



RENOVATION AND
DEMOLITION APPLICATIONS

RENOVATIONS- UND
ABBRUCHARBEITEN



RECYCLING

RECYCLING



SEPARATION OF VARIOUS
CONSTRUCTION MATERIALS

TRENNEN VERSCHIEDENER
BAUMATERIALIEN



SORTING OF SCRAP METAL

SORTIEREN VON SCHROTT



GRUBBING-UP OF TREES

RODEN VON BÄUMEN



RENOVATION AND
DEMOLITION APPLICATIONS

RENOVATIONS- UND
ABBRUCHARBEITEN

- Renovation and demolition applications
- Waste processing (separation and sorting of domestic waste, for example)
- Recycling
- Separation of various construction materials
- Loading of commercial vehicles
- Sorting of scrap metal
- Dismantling and loading of scrap vehicles
- Grubbing-up of trees and tree stumps, loading of branches
- Reduction, compression and loading of wood and pallets

- Renovations- und Abbrucharbeiten
- Abfallverarbeitung (zum Beispiel Trennen und Sortieren von Hausmüll)
- Recycling
- Trennen verschiedener Baumaterialien
- Beladen von LKW
- Sortieren von Schrott
- Demontieren und Verladen von Autowracks
- Roden von Bäumen und Verladen von Baumstämmen und Ästen
- Zerkleinern, Zusammenpressen und Verladen von Holz und Paletten

Features hydraulic demolition and sorting grabs

Eigenschaften Hydraulischer Abbruch- und Sortiergreifer

Excellent handling thanks to 360° rotation
Perfekt bedienbar dank hydraulischer Rotation um 360°

Available with or without rotation
Mit oder ohne Drehkranz lieferbar

Two rotation motors - from model DSG 602
Zwei Drehmotoren - ab Modell DSG 602


Minimum maintenance, thanks to stationary cylinders
Wenig Wartung dank ruhender Zylinder

Double cylinders - from model DSG 802
Doppelzylinder - ab Modell DSG 802

Load holding valve (optional)
Lasthalteventil (Optional)

Precision grip on thin material - due to synchronised jaw closing
Präzisionsgriff bei dünnem Material durch synchronisierte Maulschließung

Interchangeable and replaceable cutting edges
Messer austauschbar und auswechselbar

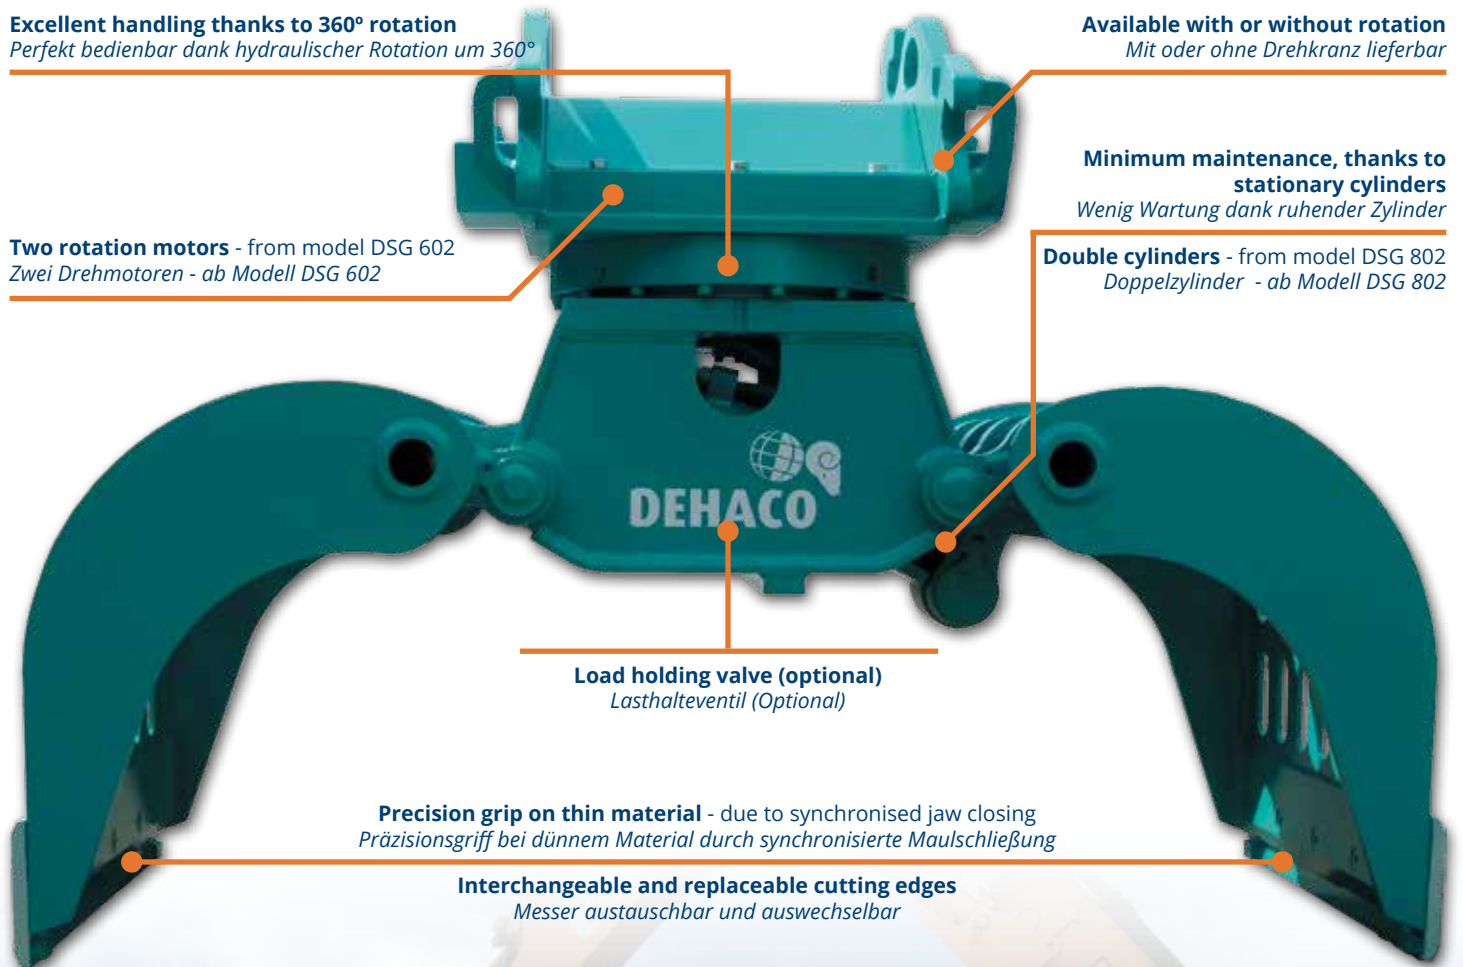

Minimal wear due to stationary cylinders

Due to the special cylinder design and the synchronised closing, movement of these is kept to a minimum, as a result of which there is almost no wear to the internal hoses.

Optimum power distribution due to double cylinders

From the DSG802 up, all models are equipped with two cylinders. A great benefit of this is that power distribution is much better on the shells, as a result of which they close synchronously.

Cylinders with end damping

DSG demolition and sorting grabs are not equipped with mechanical stops. The cylinders are equipped with light end damping. As a result, the shells close without creating shocks to the excavator.

Dual rotation motors

From the DSG602 up, all models are equipped with dual rotation motors. A great benefit of this is that power distribution is much better on the slewing ring.

Slewing ring

All DSG demolition and sorting grabs are equipped with a heavy duty slewing ring. As a result, all models are ultimately suitable for the heaviest applications, even for demolition activities.

Minimale Verschleiß durch ruhende Zylinder

Durch die spezielle Zylinderanordnung und die TraVERSE bewegen sich die Zylinder nur minimal, wodurch nahezu kein Verschleiß an den Schläuchen im Inneren auftritt.

Optimale Verteilung der Kraft durch doppelte Zylinder

Ab dem DSG802 sind alle Modelle mit zwei Zylindern ausgeführt. Ein großer Vorteil ist dabei, dass die Kraft viel besser über die Schalen verteilt wird, wodurch sich diese synchron schließen.

Zylinder mit Enddämpfung

Bei den DSG Abbruch- und Sortiergreifern werden keine Anschlagnocken verwendet. Die Zylinder sind mit einer leichten Enddämpfung ausgeführt. Dabei schließen die Schalen ohne vibration in dem Bagger zu erstellen.

Zwei Drehmotoren

Ab dem DSG602 sind alle Modelle standardmäßig mit zwei Drehmotoren ausgeführt. Ein großer Vorteil davon ist eine viel bessere Verteilung der Kraft auf dem Drehkranz.

Drehkranz

Alle DSG Abbruch- und Sortiergreifer sind mit einem überdimensionierten Drehkranz ausgerüstet. Dadurch eignen alle Modelle extrem gut für die schwersten Anwendungen, und sogar für Abrissarbeiten.

Technical specifications • Technische Daten

		DSG 70	DSG 150	DSG 250	DSG 400	DSG 450	DSG 452	DSG 502	DSG 602	DSG 802	DSG 902	DSG 1002
Class / Klasse	(ton)	0,7-1,2	1,2-3	2,5-4	4-6	5-9	7-11	8-12	10-16	12-20	13-20	16-20
Weight / Gewicht*	(kg)	75	140	240	350	400	470	600	840	1.000	1.050	1.170
Nr. of cylinders / Anzahl Zylinder		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Operating pressure / Arbeitsgewicht	(bar)	300	300	300	300	300	320	350	350	350	350	350
Nr. of rotation motors / Anzahl Drehmotoren		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Operating pressure rotation / Arbeitsgewicht Drehung	(bar)	170-210	170-210	170-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
Oil flow / Ölbedarf	(l/min.)	15	25	35	40	50	70	90	100	120	120	120
Oil flow rotation / Ölbedarf Drehen	(l/min.)	5	10	10	12	12	15	15	25	25	25	25
Shell width / Schalenbreite	(mm)	300	450	500	600	700	700	600	800	800	900	1.000
Jaw opening / Maulöffnung	(mm)	600	750	1.160	1.400	1.500	1.550	1.800	1.800	1.950	1.950	1.950
Height / Höhe	(mm)	600	700	850	950	1.000	1.100	1.150	1.200	1.300	1.300	1.300
Capacity / Inhalt	(l)	30	70	100	150	200	200	300	400	500	600	700
Closing force / Schließkraft	(kN)	6	15	20	23	24	24	30	35	46	46	46

		DSG 1102	DSG 1202	DSG 1402	DSG 1702	DSG 1900	DSG 2500	DSG 2700	DSG 3000	DSG 5000	DSG 13000
Class / Klasse	(ton)	16-25	17-28	20-28	23-30	25-38	28-40	30-50	35-50	45-100	100-200
Weight / Gewicht*	(kg)	1.400	1.500	1.600	1.750	1.900	2.500	2.700	3.000	5.000	13.000
Nr. of cylinders / Anzahl Zylinder		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Operating pressure / Arbeitsgewicht	(bar)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Nr. of rotation motors / Anzahl Drehmotoren		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Operating pressure rotation / Arbeitsgewicht Drehung	(bar)	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-250	190-250
Oil flow / Ölbedarf	(l/min.)	150	160	170	170	180	200	200	200	300	350
Oil flow turning / Ölbedarf Drehen	(l/min.)	35	35	35	35	35	35	35	35	60	100
Shell width / Schalenbreite	(mm)	900	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.360	1.500	1.500	1.800
Jaw opening / Maulöffnung	(mm)	2.100	2.100	2.100	2.250	2.200	2.200	2.200	2.400	3.000	4.400
Height / Höhe	(mm)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.650	1.700	1.750	1.800	2.000	3.000
Capacity / Inhalt	(l)	750	800	850	900	900	1.000	1.100	1.300	1.600	4.600
Closing force / Schließkraft	(kN)	55	68	68	80	80	90	90	90	130	180

*Nett weight including top bracket and replaceable cutting edges / Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 70 / 0,7 - 1,2 ton

	DSG 70
Weight / Gewicht*	75 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	15 l/min • 5 l/min
Shell width / Schalenbreite	300 mm
Jaw opening / Maulöffnung	600 mm
Capacity / Inhalt	30 l



DSG 150 / 1,2 - 3 ton

	DSG 150
Weight / Gewicht*	140 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	25 l/min • 10 l/min
Shell width / Schalenbreite	450 mm
Jaw opening / Maulöffnung	750 mm
Capacity / Inhalt	70 l



DSG 250 / 2,5 - 4 ton

	DSG 250
Weight / Gewicht*	240 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	25 l/min • 10 l/min
Shell width / Schalenbreite	500 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1160 mm
Capacity / Inhalt	100 l



DSG 400 / 4 - 6 ton

	DSG 400
Weight / Gewicht*	350 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	40 l/min • 12 l/min
Shell width / Schalenbreite	600 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1400 mm
Capacity / Inhalt	150 l



*Nett weight including top bracket and replaceable cutting edges / Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 450 / 5 - 9 ton

	DSG 450
Weight / Gewicht*	400 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	50 l/min • 12 l/min
Shell width / Schalenbreite	700 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1500 mm
Capacity / Inhalt	200 l



DSG 452 / 7 - 11 ton

	DSG 452
Weight / Gewicht*	470 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	70 l/min • 15 l/min
Shell width / Schalenbreite	700 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1550 mm
Capacity / Inhalt	200 l



DSG 502 / 8 - 12 ton

	DSG 502
Weight / Gewicht*	600 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	90 l/min • 15 l/min
Shell width / Schalenbreite	600 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1800 mm
Capacity / Inhalt	300 l



DSG 602 / 10 - 16 ton

	DSG 602
Weight / Gewicht*	840 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	100 l/min • 25 l/min
Shell width / Schalenbreite	800 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1800 mm
Capacity / Inhalt	400 l



*Nett weight including top bracket and replaceable cutting edges / Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 802 / 12 - 20 ton

	DSG 802
Weight / Gewicht*	1000 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	120 l/min • 25 l/min
Shell width / Schalenbreite	800 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1950 mm
Capacity / Inhalt	500 l



DSG 902 / 13 - 20 ton

	DSG 902
Weight / Gewicht*	1050 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	120 l/min • 25 l/min
Shell width / Schalenbreite	900 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1950 mm
Capacity / Inhalt	600 l



DSG 1002 / 16 - 20 ton

	DSG 1002
Weight / Gewicht*	1170 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	120 l/min • 25 l/min
Shell width / Schalenbreite	1000 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1950 mm
Capacity / Inhalt	700 l



DSG 1102 / 16 - 25 ton

	DSG 1102
Weight / Gewicht*	1400 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	150 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	900 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2100 mm
Capacity / Inhalt	750 l



*Nett weight including top bracket and replaceable cutting edges / Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 1202 / 17 - 28 ton

	DSG 1202
Weight / Gewicht*	1500 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	160 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	1000 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2100 mm
Capacity / Inhalt	800 l



DSG 1402 / 20 - 28 ton

	DSG 1402
Weight / Gewicht*	1600 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	170 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	1200 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2100 mm
Capacity / Inhalt	850 l



DSG 1702 / 23 - 30 ton

	DSG 1702
Weight / Gewicht*	1750 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	170 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	1200 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2250 mm
Capacity / Inhalt	900 l



DSG 1900 / 25 - 38 ton

	DSG 1900
Weight / Gewicht*	1900 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	180 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	1200 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2200 mm
Capacity / Inhalt	900 l



*Nett weight including top bracket and replaceable cutting edges / Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 2500 / 28 - 40 ton

	DSG 2500
Weight / Gewicht*	2500 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	200 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	1200 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2200 mm
Capacity / Inhalt	1000 l



DSG 2700 / 30 - 50 ton

	DSG 2700
Weight / Gewicht*	2700 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	200 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	1360 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2200 mm
Capacity / Inhalt	1100 l



DSG 3000 / 35 - 50 ton

	DSG 3000
Weight / Gewicht*	3000 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	200 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	1500 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2400 mm
Capacity / Inhalt	1300 l



DSG 5000 / 25 - 38 ton

	DSG 5000
Weight / Gewicht*	5000 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	300 l/min • 60 l/min
Shell width / Schalenbreite	1500 mm
Jaw opening / Maulöffnung	3000 mm
Capacity / Inhalt	1600 l



*Nett weight including top bracket and replaceable cutting edges / Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechsellmesser

DSG 13000 / 100 - 200 ton

	DSG 13000
Weight / <i>Gewicht*</i>	13000 kg
Oil flow / Oil flow rotation <i>Ölbedarf / Ölbedarf Drehen</i>	350 l/min • 100 l/min
Shell width / <i>Schalenbreite</i>	1800 mm
Jaw opening / <i>Maulöffnung</i>	4400 mm
Capacity / <i>Inhalt</i>	4600 l



*Nett weight including top bracket and replaceable cutting edges / Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser



DSG 70-ZDK / 0,7 - 1,2 ton

	DSG 70-ZDK
Weight / Gewicht	50 kg
Oil flow / Ölbedarf	15 l/min
Shell width / Schalenbreite	300 mm
Jaw opening / Maulöffnung	600 mm
Capacity / Inhalt	30 l



DSG 150-ZDK / 1,2 - 3 ton

	DSG 150-ZDK
Weight / Gewicht	90 kg
Oil flow / Ölbedarf	25 l/min
Shell width / Schalenbreite	450 mm
Jaw opening / Maulöffnung	750 mm
Capacity / Inhalt	70 l



DSG 250-ZDK / 2,5 - 4 ton

	DSG 250-ZDK
Weight / Gewicht	200 kg
Oil flow / Ölbedarf	25 l/min
Shell width / Schalenbreite	500 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1160 mm
Capacity / Inhalt	100 l



DSG 400-ZDK / 4 - 7 ton

	DSG 400-ZDK
Weight / Gewicht	285 kg
Oil flow / Ölbedarf	40 l/min
Shell width / Schalenbreite	600 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1400 mm
Capacity / Inhalt	150 l



DSG 450-ZDK / 5 - 8 ton

	DSG 450-ZDK
Weight / Gewicht	335 kg
Oil flow / Ölbedarf	50 l/min
Shell width / Schalenbreite	700 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1500 mm
Capacity / Inhalt	200 l



DSG 500-ZDK / 8 - 12 ton

	DSG 500-ZDK
Weight / Gewicht	530 kg
Oil flow / Ölbedarf	90 l/min
Shell width / Schalenbreite	600 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1800 mm
Capacity / Inhalt	400 l



DSG 600-ZDK / 10 - 16 ton

	DSG 600-ZDK
Weight / Gewicht	605 kg
Oil flow / Ölbedarf	100 l/min
Shell width / Schalenbreite	800 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1800 mm
Capacity / Inhalt	400 l



DSG 800-ZDK / 12 - 18 ton

	DSG 800-ZDK
Weight / Gewicht	775 kg
Oil flow / Ölbedarf	120 l/min
Shell width / Schalenbreite	800 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1950 mm
Capacity / Inhalt	500 l



DSG 1000-ZDK / 15 - 20 ton

	DSG 900-ZDK
Weight / Gewicht	810 kg
Oil flow / Ölbedarf	120 l/min
Shell width / Schalenbreite	900 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1950 mm
Capacity / Inhalt	600 l



DSG 1000-ZDK / 15 - 20 ton

	DSG 1000-ZDK
Weight / Gewicht	850 kg
Oil flow / Ölbedarf	120 l/min
Shell width / Schalenbreite	1000 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1950 mm
Capacity / Inhalt	700 l



DSG 1100-ZDK / 16 - 25 ton

	DSG 1100-ZDK
Weight / Gewicht	950 kg
Oil flow / Ölbedarf	150 l/min
Shell width / Schalenbreite	900 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2100 mm
Capacity / Inhalt	750 l



DSG 1200-ZDK / 17 - 25 ton

	DSG 1200-ZDK
Weight / Gewicht	1040 kg
Oil flow / Ölbedarf	160 l/min
Shell width / Schalenbreite	1000 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2100 mm
Capacity / Inhalt	800 l



Timber grabs • Holzgreifer

Dehaco has a wide ranging series of hydraulic timber grabs for excavators in the 1.5 to 50 tonne weight class.

The timber grabs are characterised by a solid frame and a relatively low construction height due to the horizontal cylinders. The stationary cylinders prevents the hydraulic hoses from moving during opening and closing of the shells, limiting damage to a minimum.

Features

- Low height because of horizontal cylinders
- Solid frame
- 360° Rotation
- Cylinders with end damping

Dehaco bietet ein umfassendes Sortiment an hydraulischen Holzgreifer für Basismaschinen in der Gewichtsklasse von 1,5 bis 50 Tonnen.

Die Holzgreifer zeichnen sich durch einen stabilen Rahmen aus und sind aufgrund der liegenden Zylinder relativ niedrig. Durch die ruhenden Zylinder bewegen sich die Hydraulikschläuche beim Öffnen und Schließen der Schalen nicht mit, wodurch der Verschleiß auf ein Minimum begrenzt wird.

Merkmale

- Geringere Bauhöhe durch liegende Zylinder
- Robuster Rahmen
- 360° Drehbar
- Zylinder mit Enddämpfung



		DSG 150B	DSG 400B	DSG 450B	DSG 602B	DSG 902B	DSG 1202B	DSG 2700B
Class / Klasse	(ton)	1,5-4	4-8	4-8	10-16	14-20	18-30	30-50
Weight* / Gewicht*	(kg)	145	350	420	800	960	1.500	2.850
Operating pressure / Arbeitsgewicht	(bar)	300	300	300	350	350	350	350
Operating pressure rotation / Arbeitsgewicht Drehung	(bar)	170-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
Oil flow / Ölbedarf	(l/min.)	30	40	40	100	120	170	250
Oil flow rotation / Ölbedarf Drehen	(l/min.)	10	12	12	25	25	35	40
Shell width / Schalenbreite	(mm)	450	530	750	600	750	900	1.200
Jaw opening / Maulöffnung	(mm)	1.100	1.600	1.600	2.000	2.000	2.300	2.900
Height / Höhe	(mm)	700	900	900	1.300	1.400	1.600	2.000
Closing force / Schließkraft	(kN)	10	20	20	35	40	60	80

DSG 150-B / 1,5 - 4 ton

	DSG 150-B
Weight / Gewicht*	145 kg
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	25 l/min • 10 l/min
Shell width / Schalenbreite	450 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1100 mm



DSG 400-B / 4 - 8 ton

	DSG 400-B
Weight / Gewicht*	350 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	40 l/min • 12 l/min
Shell width / Schalenbreite	530 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1600 mm



DSG 450-B / 4 - 8 ton

	DSG 450-B
Weight / Gewicht*	420 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	50 l/min • 12 l/min
Shell width / Schalenbreite	750 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1600 mm



DSG 602-B / 10 - 16 ton

	DSG 602-B
Weight / Gewicht*	800 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	100 l/min • 25 l/min
Shell width / Schalenbreite	600 mm
Jaw opening / Maulöffnung	1600 mm



*Weight including top bracket / *Gewicht inklusive Adapterplatte.

DSG 902-B / 14 - 20 ton

	DSG 902-B
Weight / Gewicht*	960 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	120 l/min • 25 l/min
Shell width / Schalenbreite	750 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2000 mm



DSG 1202-B / 18 - 30 ton

	DSG 1202-B
Weight / Gewicht*	1500 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	160 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	900 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2300 mm



DSG 2700-B / 30 - 50 ton

	DSG 2700-B
Weight / Gewicht*	2850 kg*
Oil flow / Oil flow rotation Ölbedarf / Ölbedarf Drehen	200 l/min • 35 l/min
Shell width / Schalenbreite	1200 mm
Jaw opening / Maulöffnung	2900 mm



*Weight including top bracket / *Gewicht inklusive Adapterplatte.

Dehaco reserves the right to make changes to the products.
Misprints and typing errors reserved. Actual colours may differ from printed colours.

Dehaco behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Änderungen bei den Produkten vorzunehmen.
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die tatsächlichen Farben können von den gedruckten Farben abweichen.






DEHACO
WWW.DEHACO.NL